


we improve...  
we evolve...  
we **ADD**



**PROMOCIONES PRIMER  
SEMESTRE**  
*del 20 de enero al 15 de julio de 2026*

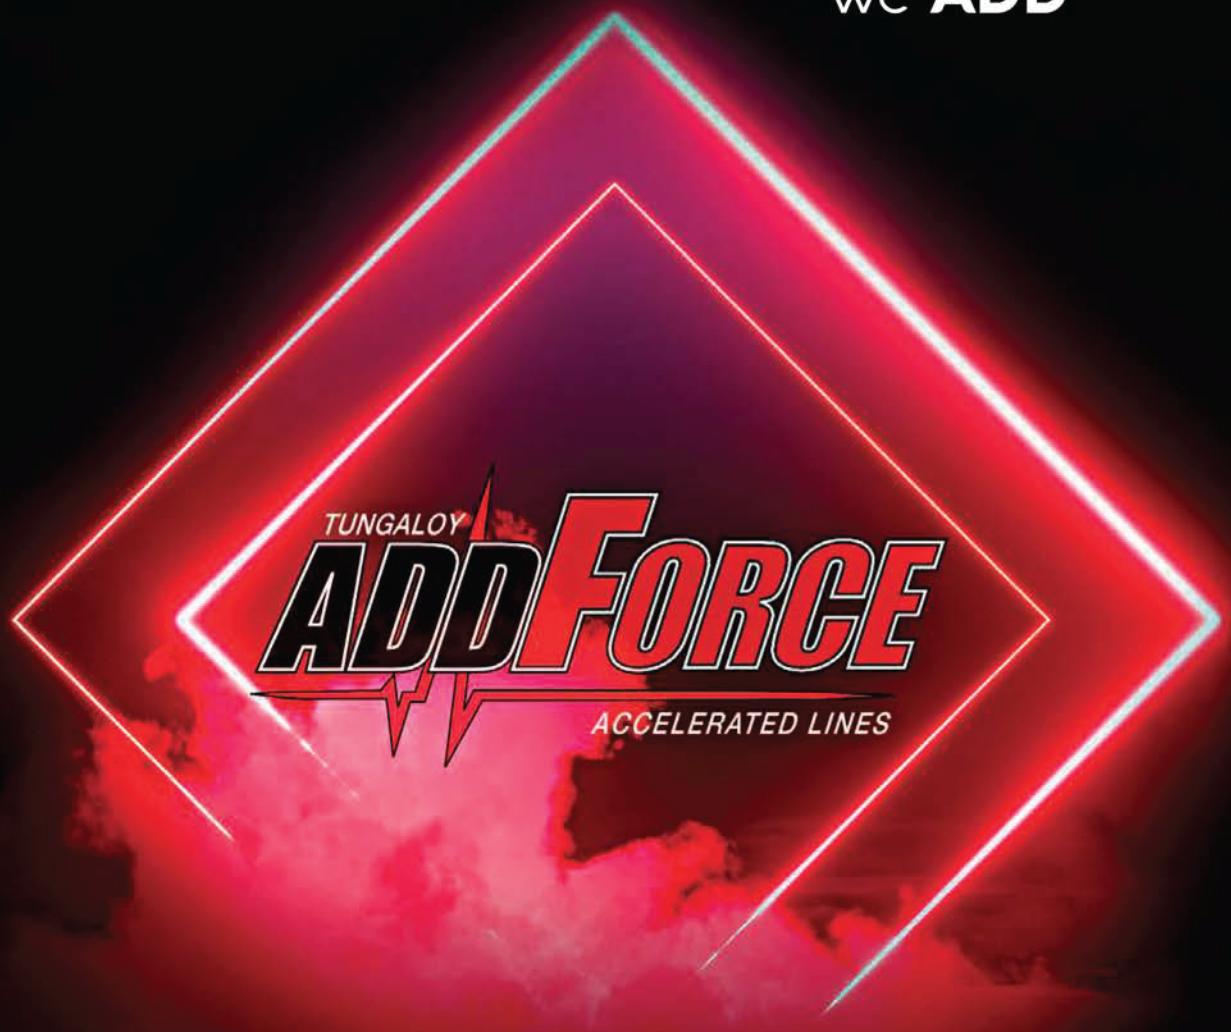

[www.dihcsa.com.mx](http://www.dihcsa.com.mx)

Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026

**Solución económica para Barrenado Alto desempeño, productividad y robustez**

- 6 filos de corte, agujeros de refrigeración helicoidales (mejora evacuación de viruta y enfriamiento)
- Bajo esfuerzo de corte, especialmente en altos avances
- Un solo inserto y grado de carburo para pocket central y periférico

**COMPRA**

20 Insertos

**OBTEN**

1 Zanco al

**70 %**  
*descuento***Diámetros Disponibles:**

Ø20 - Ø54 mm

**Longitudes Disponibles:**

L/D= 2, 3 &amp; 4

**Rompevirutas:**


- DJ Aplicaciones generales
- DS Para acero inoxidable o materiales con bajo contenido de carbono

**Insertos disponibles:**

- Tipo WWMU05X205R
- Tipo WWMU060306R
- Tipo WWMU08X408R
- Tipo WWMU09X510R
- Tipo WWMU11X512R
- Tipo WWMU13X512R

**Grados disponibles:**

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- AH7030 Para todo el grupo de materiales, gran resistencia a la fractura
- AH7020 Para acero y fundición, altas velocidades y resistencia al desgaste

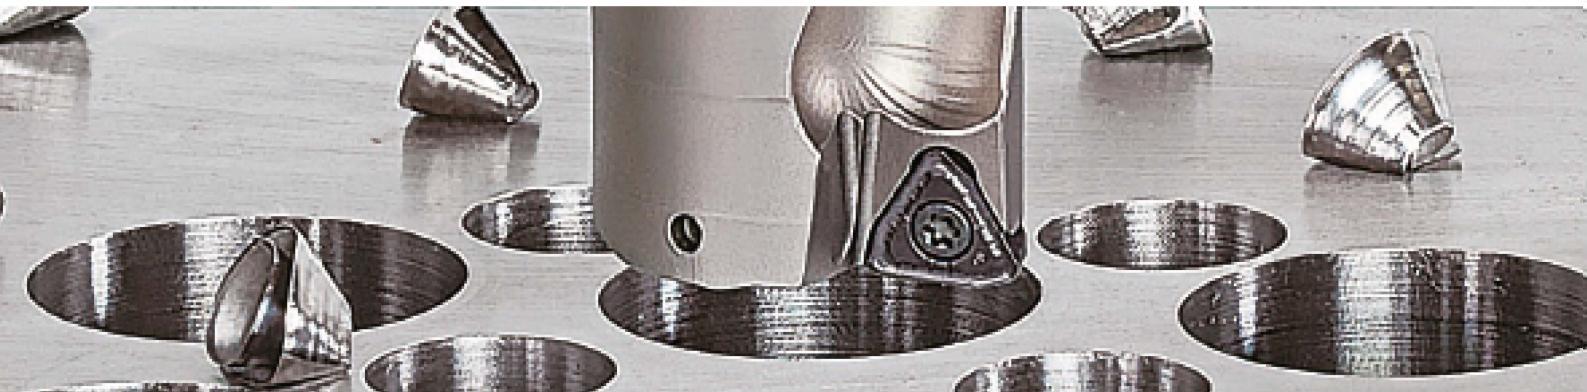

Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026

## Amplio rango de brocas indexables para diversas aplicaciones. Extraordinaria evacuación de viruta y acabado superficial.

- 4 filos de corte en forma de paralelogramo para un mecanizado estable y eficiente.
- Gran rigidez en el cuerpo, reduce vibraciones.
- Amplia variedad de conformadores de viruta y grados de carburo.



### Insertos disponibles:

- Tipo XPMT040104R
- Tipo XPMT050204R
- Tipo XPMT06X308R
- Tipo XPMT07H308R
- Tipo XPMT08T308R
- Tipo XPMT110412R
- Tipo XPMT150512R

### Grados disponibles:

- T1115 (CVD) Para fundición
- AH725 Aplicación general p/acero, acero inoxidable, fundición, etc.
- AH7030 Para todo el grupo de materiales, gran resistencia a la fractura.
- AH7020 Para acero y fundición, altas velocidades y resistencia al desgaste.

### Diámetros Disponibles:

0.500" - Ø 2.125" (Ø 12.5 - 54

### Longitudes Disponibles

L/D= 2,3,4 & 5

### Rompevirutas:

- DJ Aplicaciones Generales
- DS Acero Inoxidable o materiales con bajo contenido
- DG Acero suave (bajo contenido de carbono)
- DW alto avance para acero





Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026



## BROCA CON CABEZAS DE BARRENADO INDEXABLES, SUJECCIÓN UNICA QUE MEJORA LA FIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Cabezas de barrenado intercambiables para agujeros grandes, inmejorable productividad y rentabilidad  
Excepcional concepto de sujeción proporciona una excelente calidad de perforación y una alta productividad

**COMPRÁ 2 insertos**

y

**OBTÉN** descuento en zanco del


**¡50%  
descuento!**

Cabezas p/barrenar:

- SMP ( $\varnothing 20 - \varnothing 41$  mm)
- SMF ( $\varnothing 20 - \varnothing 41$  mm)
- SMC ( $\varnothing 26 - \varnothing 33$  mm)


Grados disponibles:

AH9130 alta resistencia al desgaste (primera opción)  
AH725 Uso general



SMP..

Aplicación General




SMF..

Cajeado y fondo plano



SMC..

Barrenado de precisión

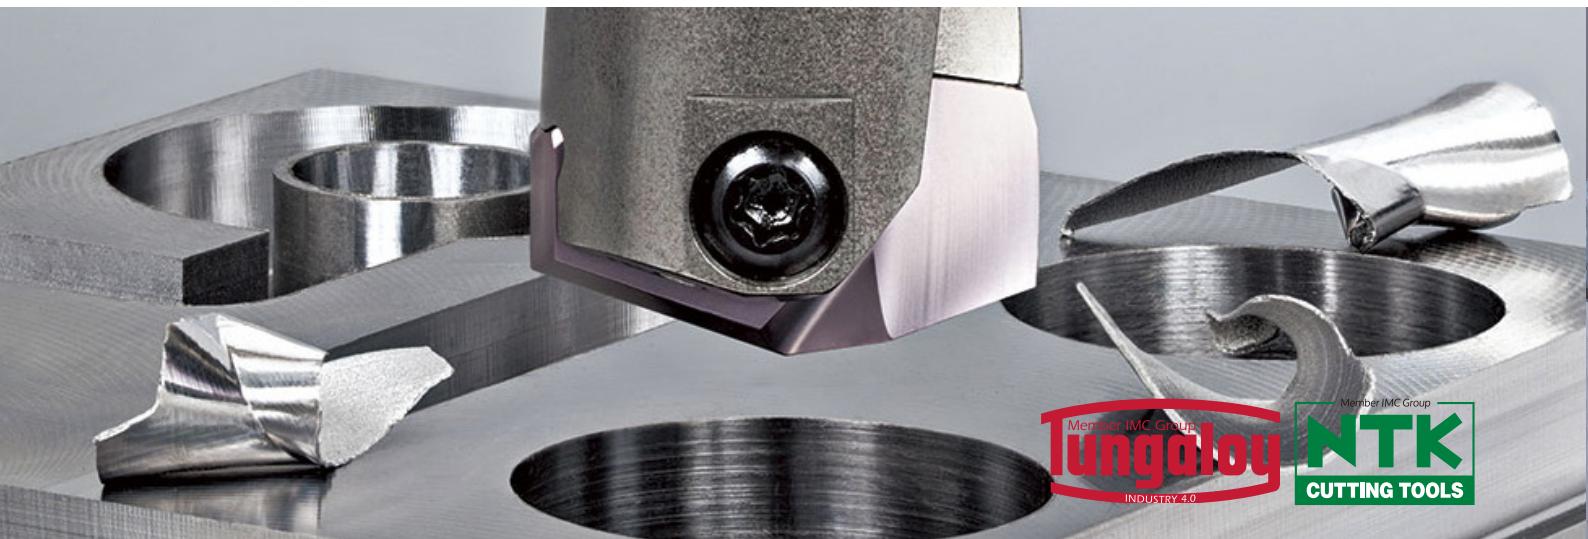

Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026

## Cortadores de alto avance para una amplia gama de aplicaciones, ¡extraordinario desempeño!

- Alta productividad, excelente evacuación de viruta y gran control de rebaba
- Alto Avance por diente hasta 2.0 mm/z
- 2 tamaños de insertos disponibles (Ap=1.0 mm & 1.5 mm), 4 filos de corte
- Bajo esfuerzo de corte
- Inserto Wiper disponible para un excelente acabado superficial a alto avance, eliminando la operación de semi-acabado

**COMPRA** 20 Insertos en los tamaños disponibles

&

**OBTEN** en el Zanco o Corona de su elección

**50 %**  
descuento

**COMPRA** 1 Zanco o Cortador a precio de lista

&

**OBTEN** El segundo del mismo item en

**i10 USD!**

### Insertos disponibles

- LNMU0202ZER
- LNMU0303ZER / LNMU0303UER
- LNMU0303ZER / LNGU06X5ZER
- LNMU06X5ZER

### Zancos Disponibles

- Ø.375" – 1.5" (Ø8 – Ø40 mm)

### Cortadores Disponibles

- Ø1.5" - 6" (Ø40 - Ø200 mm)

### Grados disponibles

- AH3035 p/acero y acero Inox
- AH725 aplicaciones generales
- AH130 p/acero Inox y Aleaciones de Titanio
- AH120 para Fundición
- AH8015 p/acero endurecidos 45-55 HRc
- AH8005 p/acero endurecidos < 55 Hrc
- AH3225 Para acero y acero inoxidable

### Rompevirutas Disponibles

- MJ (p/maquinado General)
- ML (Bajo esfuerzo de corte)
- MH (p/acero endurecido)
- MS (p/acero Inoxidable)
- W (Wiper mejora acabado)
- MM (p/maquinado en general)



## INSERTO RECTANGULAR CON RADIO DISEÑO UNICO, ALTA ESTABILIDAD Y DESEMPEÑO

- 4 Filos de corte R=4,0, 5,0 y 6,0 mm, con desprendimiento altamente positivo y helicoidal, bajo esfuerzo de corte.
- Inmejorable desempeño en fresado tridimensional
- Óptimo control y evacuación de viruta
- Sistema de clampeo curvo proporciona robustez y gran estabilidad

<p><b>COMPRÁ 20 insertos</b> Y <b>OBTÉN</b> Cortador al</p>	<p><i>¡50% descuento!</i></p>
<p><b>COMPRÁ 10 insertos</b> Y <b>OBTÉN</b> Zanco o Modular al</p>	<p><i>¡50% descuento</i></p>

### Insertos Disponibles

- Tipo LNMX0405R4-MJ
- Tipo LNMX0506R5-MJ
- Tipo LNMX0607R6-MJ
- Tipo LNMX0405R4-ML
- Tipo LNMX0405ZER-HJ
- Tipo LNMX0607ZER-HJ
- Tipo LNMX0405ZER-HL

### Rango de Herramientas

- Cortadores: TXLN... ø1.5-3" (Ø40 -66 mm)
- Zancos EXLN... 1"-1.5" (Ø25-40mm)
- Modular: HXLN... 750" -1.250" (Ø20-32 mm)

### Grados Disponibles:

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- AH120 Para fundición
- AH8015 Para aleaciones Termorresistentes y acero endurecido
- AH3225 Para acero y acero inoxidable



Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026

## Poderoso cortador de alto avance Mayor capacidad de remoción, inmejorable productividad

- Profundidad de corte hasta 2.5 mm
- Alto avance hasta 2.0 mm/z
- Óptimo control y evacuación de viruta
- Versatilidad, robustez y alta estabilidad durante el maquinado



### Rango de Herramientas

Cortador: TXSW09/15 DCX Ø40 -160 mm

Zanco: EXSW09 DCX Ø25 – 32 mm

### Insertos Disponibles

- Tipo SWMT09/15ZER-MM
- Tipo SWMT09/15UER-MM
- Tipo SWMT09/15USR
- Tipo SWMW09ZSR
- Tipo SWMT15ZER-MT

### Grados disponibles:

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- AH130 Para acero inoxidable y aleaciones termorresistentes
- AH120 Para fundición
- AH8015 Para aleaciones termorresistentes y acero endurecido
- AH3225 p/acero y acero inoxidable



Member IMC Group  
**Tungaloy**  
INDUSTRY 4.0

## CORTADORES PARA FRESADO DE PERFILES DE PIEZAS COMPLEJAS

- Diseño actualizado de Inserto redondo para copiado, con exclusivo sistema anti-rotación
- Insertos redondos perfil completo con hasta 8 filos de corte
- Ajuste perfecto y sujeción rígida debido al diseño de acoplamiento entre inserto y pocket de la herramienta.
- Alta productividad debido a la alta densidad de insertos colocados en el cortador.

**COMPRÁ** 10 insertos en la geometría de su elección

**OBTÉN** en Cortador o Zanco Correspondiente

**¡50% descuento!**

**Insertos Disponibles:**

- RQMT1 0T3ENC8-MM
- RQMT1 0T3ENC6-MM
- RQMT1204ENC8-MM
- RQMT1204ENC6-MM
- RQMT1605ENC8-MM
- RQMT1605ENC6-MM

**Grados Disponibles:**

- AH8015 Para aleaciones termorresistentes y acero endurecido
- AH3135 Para acero y acero inoxidable

**Zancos Disponibles:**

- ERRQ  
- Ø20 -40 mm

**Cortadores disponibles:**

- TRRQ  
- Ø40-80 mm

**Modular:**

- HRRQ...  
- Ø32 -40 mm



# TUNG-ALUMILL

Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026



## CORTADOR PARA MAQUINADO A ALTA VELOCIDAD DE ALUMINIO Y MATERIALES NO FERROSOS

Diseño de sujeción del inserto seguro y estable con fondo exclusivo en forma de V  
Excelente geometría del filo de corte para el mecanizado de aluminio

**COMPRO** 10 insertos

y

**OBTÉN** descuento en cortadores

¡50%  
descuento!

**Cortador:**

TPXV16...

- Ø1.5 -Ø5" (Ø40- Ø125 mm)

**Zanco:**

EPXV16...

- Ø1 -Ø1.5" (Ø25- Ø40 mm)

**Modular:**

HPXV16...

- Ø25 – Ø40 mm

**Insero:**

XVCT16....-AM

**Radios Disponibles:**

0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0 y 5.0 mm

**Grado Disponible:**

- TH10 Para Aluminio



Member IMC Group  
**Tungaloy**  
INDUSTRY 4.0

Member IMC Group  
**NTK**  
CUTTING TOOLS

## CORTADOR MULTIFUNCIÓN CON FILO DE CORTE AL CENTRO

Cortador universal con capacidad de corte central, proporciona la máxima versatilidad de maquinado  
Inserto con 4 filos de corte para material ferroso y no ferroso

**COMPRÁ 10 insertos**

**Y OBTÉN En cortadores**

**¡50% descuento!**

**Zanco:**

EVLX...  
- Ø12- Ø40 mm

**Modular:**

HVLX...  
- Ø12 – Ø33 mm

**Grados disponibles:**

AH120 Para fundición

AH8015 Para aleaciones termorresistentes y  
acero endurecido

AH3235 Para acero y acero inoxidable

KS05F Para Aluminio



**LXMU\*\*-MM:**

Mat. Ferroso

- LXMU06: 5 mm
- LXMU08: 7 mm
- LXMU10: 9 mm
- LXMU12: 11 mm
- LXMU16: 14.5 mm
- LXMU19: 18 mm



**LXGU\*\*-AM:**

Mat. No Ferroso

- LXGU06: 5 mm
- LXGU08: 7 mm
- LXGU10: 9 mm
- LXGU12: 11 mm
- LXGU16: 14.5 mm



## GRAN RENTABILIDAD Y ALTA PRODUCTIVIDAD PARA FRESADO ENTRE HOMBRO (90°) INSERTO TRIANGULAR DE DOBLE CARA

- 6 Filos de corte, gran ventaja económica
- Efectivo filo de corte en fresado 90°
- Bajo esfuerzo de corte, incluso en gran profundidad de corte
- Filo de corte cóncavo y mejorado ángulo de desprendimiento favorece la rápida evacuación y control de rebaba
- Insertos disponibles prensados clase "M" y rectificados clase "G"

**COMPRA 30 insertos**

**Y OBTÉN 1 Cortador de hasta 4" o 100mm**

*i50% descuento!*

**COMPRA 10 insertos**

**Y OBTÉN 1 Zanco en**

*i50% descuento!*



TNMU07/12-MJ



TNMU12-NMJ



TNMU-R-MJ



TNGU12-MJ

**Insertos Disponibles:**

- Tipo TNMU070304-MJ
- Tipo TNMU070308-MJ
- Tipo TNGU120708-MJ
- Tipo TNGU120716-MJ
- Tipo TNGU120708-NMJ
- Tipo TNMU120708-MJ

**Rango de herramientas:**

- Cortadores: TPTN... Ø2" -6 (Ø40-160 mm)
- Zancos: EPTN... Ø.750" - 1.500" (Ø18-32 mm)

**Grados disponibles:**

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- AH120 Para fundición
- T1215 (CVD) Para fundición
- T3225 (CVD) Para acero inoxidable y acero
- AH3225 Para acero y acero inoxidable





Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026



## CORTADORES PARA EL FRESADO EN ESCUADRA (90°) GRAN ROBUSTEZ, BAJO ESFUERZO DE CORTE, EXCELENTE

- 4 files de corte, espesor del inserto hasta 180% mas ancho que nuestros competidores.
- Desprendimiento de corte sumamente positivo con preparación Wiper.
- 2 tamaños de inserto 11 y 18 mm.
- Nuevo inserto tamaño 11, Multi-funcional.



### Insertos Disponibles:

- Tipo LQMU1107 ...
- Tipo LQMU1808 ...
- Tipo LQMU110708 ... PXER (\*Multi-funcional)

### Grados Disponibles:

- AH140 Para Acero Inoxidable
- AH725 Aplicaciones generales
- AH120 Para Fundición
- AH3135 Para Acero y Acero Inoxidable

### Rango de Herramientas:

- Cortadores: TPQ... Ø2"-6" (Ø40-160 mm)
- Zancos: EPQ... Ø1"-1.500" (Ø25-32 mm)

### Rompevirutas:

- MJ Aplicaciones Generales

### Radios Disponibles:

- 0.4, 0.8, 1.6, 2.0, 2.4 mm

### Multi-funcional:

Operaciones de fresado con rampeo, interpolación helicoidal, plunge, etc.



LQMU11      LQMU18      LQMU110708... PXER

### NUEVO



Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026

**CORTADORES PARA PLANEADO, ALTA RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES**

- Inserto económico, doble cara 10 filos de corte
- Ángulo de desprendimiento positivos sobre el filo de corte, bajo esfuerzo de corte
- Inserto neutral tolerancia "M" para maquinado en sentido de giro derecho o izquierdo
- Inserto Cermet disponible mejora considerablemente el acabado superficial

**COMPRA 20 insertos****OBTÉN 1 Zanco o Cortador al****¡50% descuento!****Zancos Disponibles:**

- EEN09....  
- Ø1.250"-2" (Ø32-80 mm)

**Cortadores Disponibles:**

- TEN09...  
- Ø2"-10" Ø50-315 mm

**Rompevirutas Disponibles:**

- MJ Aplicaciones generales
- ML Bajo esfuerzo de corte
- AJ Materiales no ferrosos
- W Wiper

**Grados Disponibles:**

- TH10 Para aluminio y materiales no ferrosos
- AH725 Aplicaciones generales
- AH120 Para fundición
- AH140 Para acero inoxidable
- AH3135 (PVD) Para acero
- T3130 (CVD) Para acero
- T3225 (CVD) Para acero y acero inoxidable
- T1115 (CVD) Para fundición



- T1215 (CVD) Para fundición (mayor resistencia al desgaste)
- NS740 (Cermet) Para acero
- AH8015 Para aleaciones termorresistentes y acero endurecido
- AH3225 Para aceros y acero inoxidable





Válidas del 20 de Enero al 15 de Julio 2026



## CORTADORES DE PLANEADO CON SUJECCIÓN TIPO COLA DE MILANO VERSATILIDAD, DESEMPEÑO Y RIGIDEZ

- 3 Tipos de insertos -un solo pocket, triple ventaja en productividad, costo y acabado superficial
- Gran desempeño, especialmente en aleaciones resistentes a altas temperaturas, bajo esfuerzo de corte
- Insertos negatives con desprendimiento cóncavo, 8 y 16 filos de corte
- Insertos redondos negativos con desprendimiento cóncavo, 8 filos de corte
- Insertos disponibles clase "G" y clase "M"

**COMPRA** 20 insertos en las  
geometrías disponibles

**Y OBTÉN** 1Cortador hasta 5" o 125 mm

**¡50%  
descuento!**

### Insertos Disponibles:


- Tipo SNGU/SNMU1307ANEN-MJ
- Tipo ONGU/ONMU0507ANEN-MJ
- Tipo RNGU/RNMU1307ZNER-MJ
- Tipo SNGU1307ANEN-MH

### Rango de Herramientas:

- Cortadores: TASN... Ø2"-6" (Ø50-16 mm)

### Insertos Disponibles:

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- Ah120 Para fundición
- T1215 (CVD) Para fundición
- T3225 (CVD) Para acero y acero inoxidable
- AH3225 (PVD) Para acero y acero inoxidable

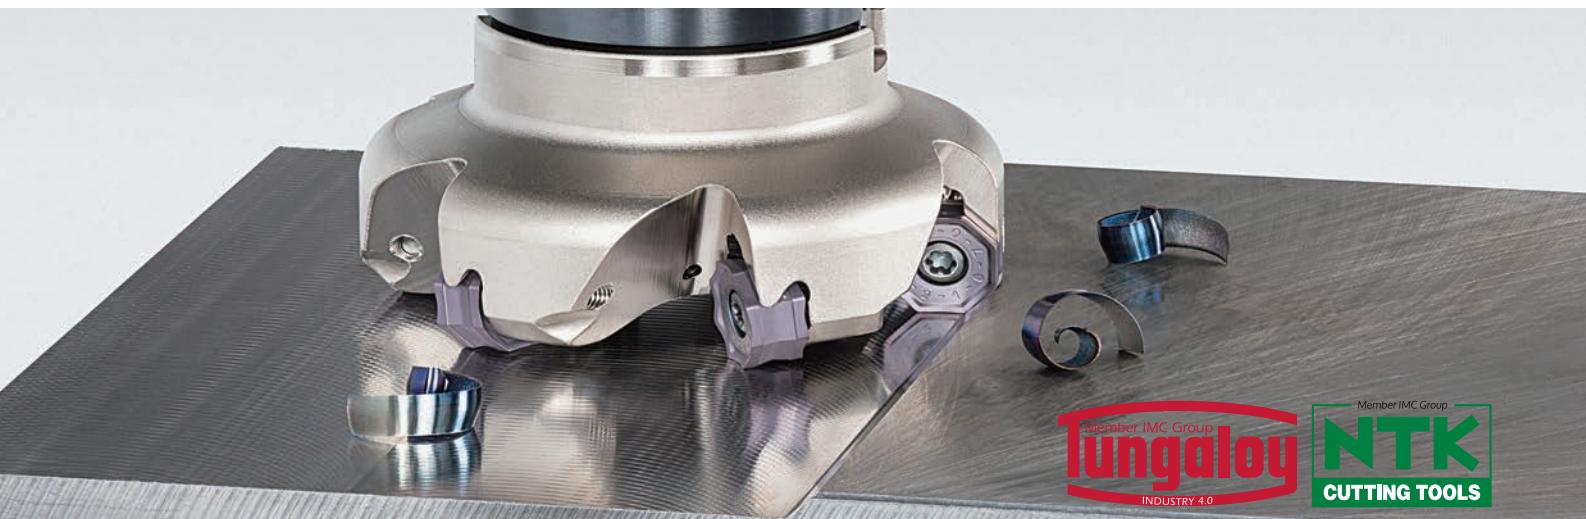



### **Guadalajara**

Paseo de la Serenata No. 5025 Interior 40,  
Balcones de Santa María, Tlaquepaque, Jal. C.P.45606  
Tels: 33370 09929, 33136 97967, 33108 23032 y 33333 08427  
Fax: 33313 54667

### **Aguascalientes-Zacatecas-Zona Bajío, Guanajuato**

Libertad No.636, Colonia Centro  
Aguascalientes, Ags. C.P.20050  
Tels: 33207 86887 y 33325 82208

 [dihcsa.com.mx](http://dihcsa.com.mx)

 ¡Síguenos! [@dihcsa](https://www.facebook.com/dihcsa)

 [33370 09929](tel:3337009929)

