

we improve...
we evolve...
we **ADD**



PROMOCIONES PRIMER SEMESTRE

VÁLIDO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE 2026



www.dihcsa.com.mx

Válidas del 16 de Julio al 15 de Diciembre 2026

Solución económica para Barrenado Alto desempeño, productividad y robustez

- 6 filos de corte, agujeros de refrigeración helicoidales (mejora evacuación de viruta y enfriamiento)
- Bajo esfuerzo de corte, especialmente en altos avances
- Un solo inserto y grado de carburo para pocket central y periférico

COMPRA

20 Insertos

&

OBTEN

1 Zanco al

**70 %
descuento**

Diámetros Disponibles:

Ø20 - Ø54 mm

Longitudes Disponibles:

L/D= 2, 3 & 4

Rompevirutas:

- DJ Aplicaciones generales
- DS Para acero inoxidable o materiales con bajo contenido de carbono

Insertos disponibles:

- Tipo WWMU05X205R
- Tipo WWMU060306R
- Tipo WWMU08X408R
- Tipo WWMU09X510R
- Tipo WWMU11X512R
- Tipo WWMU13X512R

Grados disponibles:

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- AH7030 Para todo el grupo de materiales, gran resistencia a la fractura
- AH7020 Para acero y fundición, altas velocidades y resistencia al desgaste



Válidas del 16 de Julio al 15 de Diciembre 2026

Amplio rango de brocas indexables para diversas aplicaciones. Extraordinaria evacuación de viruta y acabado superficial.

- 4 filos de corte en forma de paralelogramo para un mecanizado estable y eficiente.
- Gran rigidez en el cuerpo, reduce vibraciones.
- Amplia variedad de conformadores de viruta y grados de carburo.

COMPRA

20 Insertos XPMT...

&

OBTEN

1 Zanco al

70 %
descuento

Insertos disponibles:

- Tipo XPMT040104R
- Tipo XPMT050204R
- Tipo XPMT06X308R
- Tipo XPMT07H308R
- Tipo XPMT08T308R
- Tipo XPMT110412R
- Tipo XPMT150512R

Grados disponibles:

- T1115 (CVD) Para fundición
- AH725 Aplicación general p/acero, acero inoxidable, fundición, etc.
- AH7030 Para todo el grupo de materiales, gran resistencia a la fractura.
- AH7020 Para acero y fundición, altas velocidades y resistencia al desgaste.

Diámetros Disponibles:

0.500" - Ø 2.125" (Ø 12.5 - 54

Longitudes Disponibles

L/D= 2,3,4 & 5

Rompevirutas:

- DJ Aplicaciones Generales
- DS Acero Inoxidable o materiales con bajo contenido
- DG Acero suave (bajo contenido de carbono)
- DW alto avance para acero



BROCA CON CABEZAS DE BARRENADO INDEXABLES, SUJECIÓN UNICA QUE MEJORA LA FIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Cabezas de barrenado intercambiables para agujeros grandes, inmejorable productividad y rentabilidad
Excepcional concepto de sujeción proporciona una excelente calidad de perforación y una alta productividad

COMPRA 2 insertos

Y

OBTÉN descuento en zanco del


**¡50%
descuento!**

Cabezas p/barrenar:

- SMP (Ø20 - Ø41 mm)
- SMF (Ø20 - Ø41 mm)
- SMC (Ø26 - Ø33 mm)


Grados disponibles:

AH9130 alta resistencia al desgaste (primera opción)
AH725 Uso general




SMP..

Aplicación General




SMF..

Cajeado y fondo plano



SMC..

Barrenado de precisión

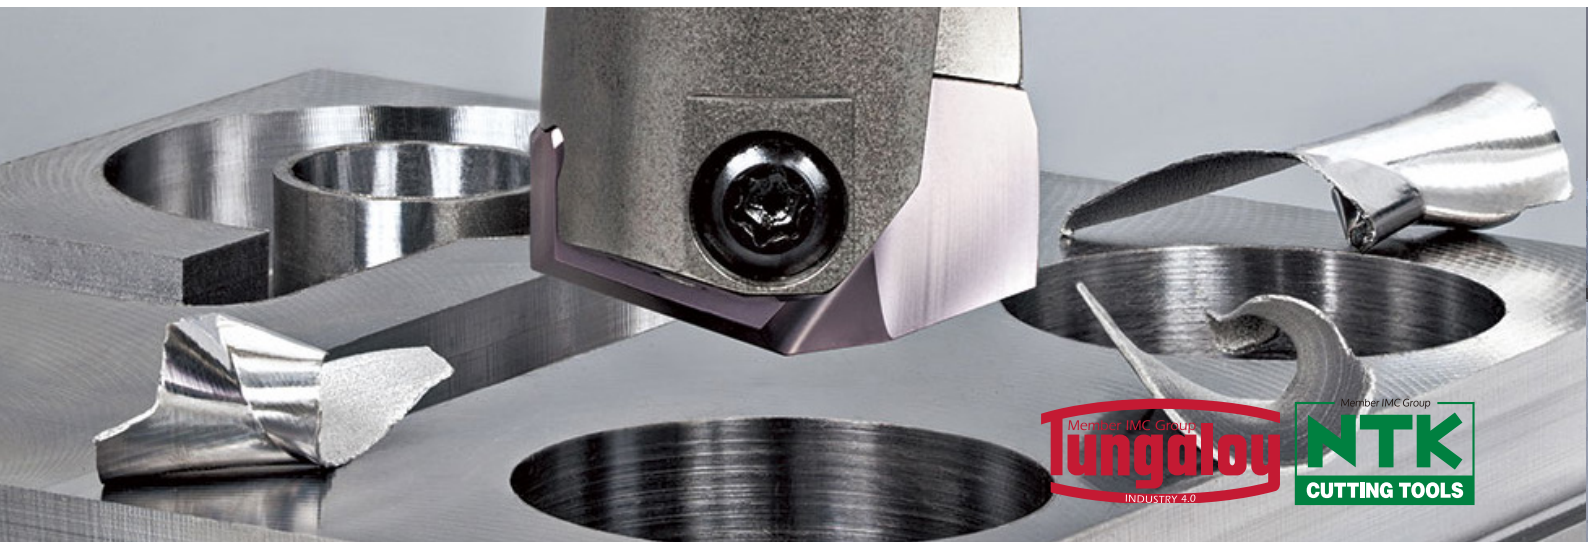

Cortadores de alto avance para una amplia gama de aplicaciones, ¡extraordinario desempeño!

- Alta productividad, excelente evacuación de viruta y gran control de rebaba
- Alto Avance por diente hasta 2.0 mm/z
- 2 tamaños de insertos disponibles (Ap=1.0 mm & 1.5 mm), 4 filos de corte
- Bajo esfuerzo de corte
- Inserto Wiper disponible para un excelente acabado superficial a alto avance, eliminando la operación de semi-acabado

COMPRA 20 Insertos en los tamaños disponibles

&

OBTEN en el Zanco o Corona de su elección

50 %
descuento

COMPRA 1 Zanco o Cortador a precio de lista

&

OBTEN El segundo del mismo item en

¡10 USD!

Insertos disponibles

- LNMU0202ZER
- LNMU0303ZER / LNMU0303UER
- LNMU0303ZER / LNGU06X5ZER
- LNMU06X5ZER

Zancos Disponibles

- Ø.375" - 1.5" (Ø8 - Ø40 mm)

Cortadores Disponibles

- Ø1.5" - 6" (Ø40 - Ø200 mm)

Grados disponibles

- AH3035 p/acero y acero Inox
- AH725 aplicaciones generales
- AH130 p/acero Inox y Aleaciones de Titanio
- AH120 para Fundición
- AH8015 p/acero endurecidos 45-55 HRc
- AH8005 p/acero endurecidos < 55 Hrc
- AH3225 Para acero y acero inoxidable

Rompevirutas Disponibles

- MJ (p/maquinado General)
- ML (Bajo esfuerzo de corte)
- MH (p/acero endurecido)
- MS (p/acero Inoxidable)
- W (Wiper mejora acabado)
- MM (p/maquinado en general)



INSERTO RECTANGULAR CON RADIO DISEÑO UNICO, ALTA ESTABILIDAD Y DESEMPEÑO

- 4 Filos de corte R=4,0, 5.0 y 6.0 mm, con desprendimiento altamente positivo y helicoidal, bajo esfuerzo de corte.
- Inmejorable desempeño en fresado tridimensional
- Óptimo control y evacuación de viruta
- Sistema de clampeo curvo proporciona robustez y gran estabilidad

COMPRA 20 insertos

Y

OBTÉN Cortador al**¡50%
descuento!****COMPRA** 10 insertos

Y

OBTÉN Zanco o Modular al**¡50%
descuento****Insertos Disponibles**

- Tipo LNMX0405R4-MJ
- Tipo LNMX0506R5-MJ
- Tipo LNMX0607R6-MJ
- Tipo LNMX0405R4-ML
- Tipo LNMX0405ZER-HJ
- Tipo LNMX0607ZER-HJ
- Tipo LNMX0405ZER-HL

Rango de Herramientas

- Cortadores:TXLN... ϕ 1.5-3" (ϕ 40 -66 mm)
- Zancos EXLN... 1"-1.5" (ϕ 25-40mm)
- Modular: HXLN...750" -1.250" (ϕ 20-32 mm)

Grados Disponibles:

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- AH120 Para fundición
- AH8015 Para aleaciones Termorresistentes y acero endurecido
- AH3225 Para acero y acero inoxidable



Válidas del 16 de Julio al 15 de Diciembre 2026

Poderoso cortador de alto avance Mayor capacidad de remoción, inmejorable productividad

- Profundidad de corte hasta 2.5 mm
- Alto avance hasta 2.0 mm/z
- Óptimo control y evacuación de viruta
- Versatilidad, robustez y alta estabilidad durante el maquinado

COMPRA 20 Insertos

&

OBTÉN 1 Cortador hasta 4" o 100 mm

**70%
descuento**

Rango de Herramientas

Cortador: TXSW09/15 DCX Ø40 - 160 mm

Zanco: EXSW09 DCX Ø25 - 32 mm

Insertos Disponibles

- Tipo SWMT09/15ZER-MM
- Tipo SWMT09/15UER-MM
- Tipo SWMT09/15USR
- Tipo SWMW09ZSR
- Tipo SWMT15ZER-MT

Grados disponibles:

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- AH130 Para acero inoxidable y aleaciones termorresistentes
- AH120 Para fundición
- AH8015 Para aleaciones termorresistentes y acero endurecido
- AH3225 p/acero y acero inoxidable



CORTADORES PARA FRESADO DE PERFILES DE PIEZAS COMPLEJAS

- Diseño actualizado de Inserto redondo para copiado, con exclusivo sistema anti-rotación
- Insertos redondos perfil completo con hasta 8 filos de corte
- Ajuste perfecto y sujecion rígida debido al diseño de acoplamiento entre inserto y pocket de la herramienta.
- Alta productividad debido a la alta densidad de insertos colocados en el cortador.

COMPRA 10 insertos en la geometría de su elección

OBTÉN en Cortador o Zanco Correspondiente

¡50% descuento!

Insertos Disponibles:

- RQMT1 0T3ENC8-MM
- RQMT1 0T3ENC6-MM
- RQMT1204ENC8-MM
- RQMT1204ENC6-MM
- RQMT1605ENC8-MM
- RQMT1605ENC6-MM

Grados Disponibles:

- AH8015 Para aleaciones termorresistentes y acero endurecido
- AH3135 Para acero y acero inoxidable

Zancos Disponibles:

- ERRQ
- Ø20 -40 mm

Cortadores disponibles:

- TRRQ
- Ø40-80 mm

Modular:

- HRRQ...
- Ø32 -40 mm



CORTADOR PARA MAQUINADO A ALTA VELOCIDAD DE ALUMINO Y MATERIALES NO FERROSOS

Diseño de sujeción del inserto seguro y estable con fondo exclusivo en forma de V
Excelente geometría del filo de corte para el mecanizado de aluminio

COMPRA 10 insertos

OBTÉN descuento en cortadores

**¡50%
descuento!**

Cortador:

TPXV16...

- Ø1.5 - Ø5" (Ø40- Ø125 mm)

Zanco:

EPXV16...

- Ø1 - Ø1.5" (Ø25- Ø40 mm)

Modular:

HPXV16...

- Ø25 - Ø40 mm

Insero:

XVCT16....-AM

Radio Disponible:

0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0 y 5.0 mm

Grado Disponible:

- TH10 Para Aluminio



CORTADOR MULTIFUNCIÓN CON FILO DE CORTE AL CENTRO

Cortador universal con capacidad de corte central, proporciona la máxima versatilidad de maquinado

Inserto con 4 filos de corte para material ferroso y no ferroso

COMPRA 10 insertos

Y

OBTÉN En cortadores

**¡50%
descuento!**

Zanco:

EVLX...
- Ø12- Ø40 mm

Modular:

HVLX...
- Ø12 – Ø33 mm

Grados disponibles:

AH120 Para fundición

AH8015 Para aleaciones termorresistentes y
acero endurecido

AH3235 Para acero y acero inoxidable

KS05F Para Aluminio



LXMU-MM:**

Mat. Ferroso


- LXMU06: 5 mm
- LXMU08: 7 mm
- LXMU10: 9 mm
- LXMU12: 11 mm
- LXMU16: 14.5 mm
- LXMU19: 18 mm



LXGU-AM:**

Mat. No Ferroso

- LXGU06: 5 mm
- LXGU08: 7 mm
- LXGU10: 9 mm
- LXGU12: 11 mm
- LXGU16: 14.5 mm

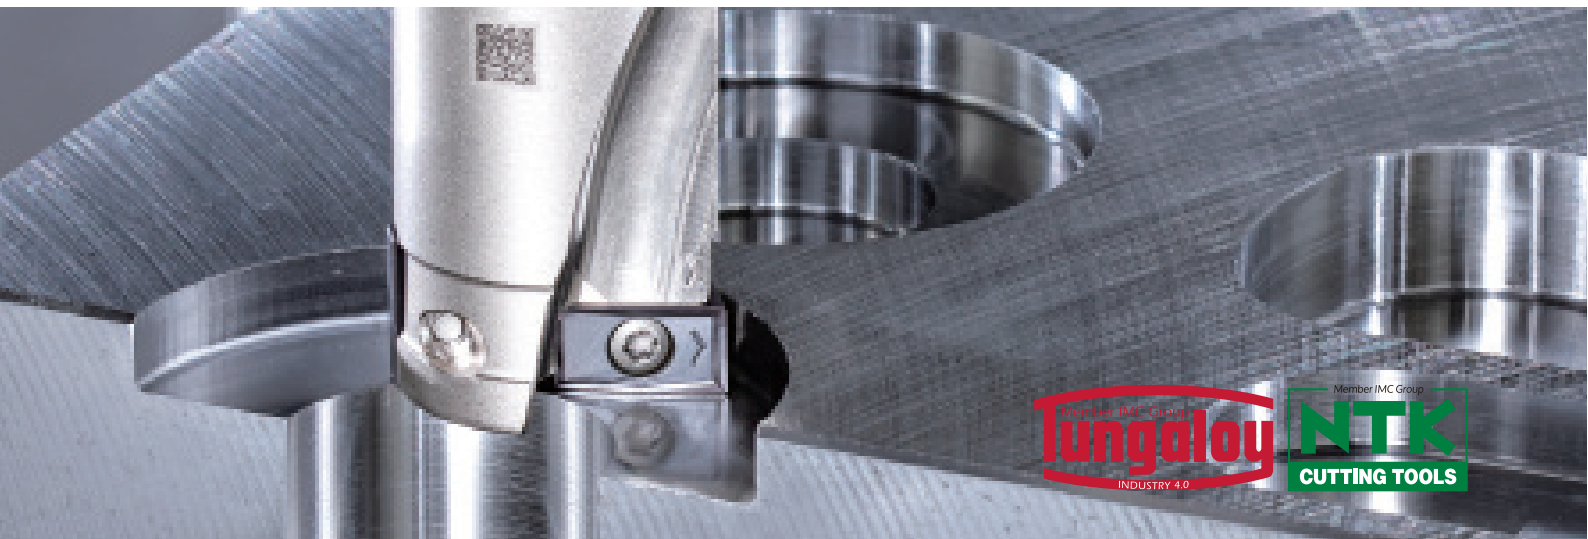

GRAN RENTABILIDAD Y ALTA PRODUCTIVIDAD PARA FRESADO ENTRE HOMBRO (90°) INSERTO TRIANGULAR DE DOBLE CARA

- 6 Filos de corte, gran ventaja económica
- Efectivo filo de corte en fresado 90°
- Bajo esfuerzo de corte, incluso en gran profundidad de corte
- Filo de corte cóncavo y mejorado ángulo de desprendimiento favorece la rápida evacuación y control de rebaba
- Insertos disponibles prensados clase "M" y rectificados clase "G"

COMPRA 30 insertos

Y

OBTÉN 1 Cortador de hasta 4" o 100mm

¡50% descuento!

COMPRA 10 insertos

Y

OBTÉN 1 Zanco en

¡50% descuento!



TNMU07/12-MJ

Insertos Disponibles:

- Tipo TNMU070304-MJ
- Tipo TNMU070308-MJ
- Tipo TNGU120708-MJ
- Tipo TNGU120716-MJ
- Tipo TNGU120708-NMJ
- Tipo TNMU120708-MJ



TNMU12-NMJ



TNMU-R-MJ



TNGU12-MJ



Rango de herramientas:

- Cortadores: TPTN... Ø2" -6 (Ø40-160 mm)
- Zancos: EPTN... Ø.750" - 1.500" (Ø18-32 mm)

Grados disponibles:

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- AH120 Para fundición
- T1215 (CVD) Para fundición
- T3225 (CVD) Para acero inoxidable y acero
- AH3225 Para acero y acero inoxidable



Válidas del 16 de Julio al 15 de Diciembre 2026

CORTADORES PARA EL FRESADO EN ESCUADRA (90°) GRAN ROBUSTEZ, BAJO ESFUERZO DE CORTE, EXCELENTE

- 4 files de corte, espesor del inserto hasta 180% mas ancho que nuestros competidores.
- Desprendimiento de corte sumamente positivo con preparación Wiper.
- 2 tamaños de inserto 11 y 18 mm.
- Nuevo inserto tamaño 11, Multi-funcional.

COMPRA 20 insertos

Y

OBTÉN 1 Zanco o Cortador al

**¡50%
descuento!**

Multi-funcional:

Operaciones de fresado con
rampeo, interpolación heli-
coidal, plunge, etc.

Insertos Disponibles:

- Tipo LQMU1107 ...
- Tipo LQMU1808 ...
- Tipo LQMU110708 ... PXER (*Multi-funcional)

Grados Disponibles:

- AH140 Para Acero Inoxidable
- AH725 Aplicaciones generales
- AH120 Para Fundición
- AH3135 Para Acero y Acero Inoxidable

Rango de Herramientas:

- Cortadores: TPQ... ø2"-6" (Ø40-160 mm)
- Zancos:EPQ... ø1"-1.500" (Ø25-32 mm)



Rompevirutas:

- MJ Aplicaciones Generales

Radios Disponibles:

- 0.4, 0.8, 1.6, 2.0, 2.4 mm

NUEVO

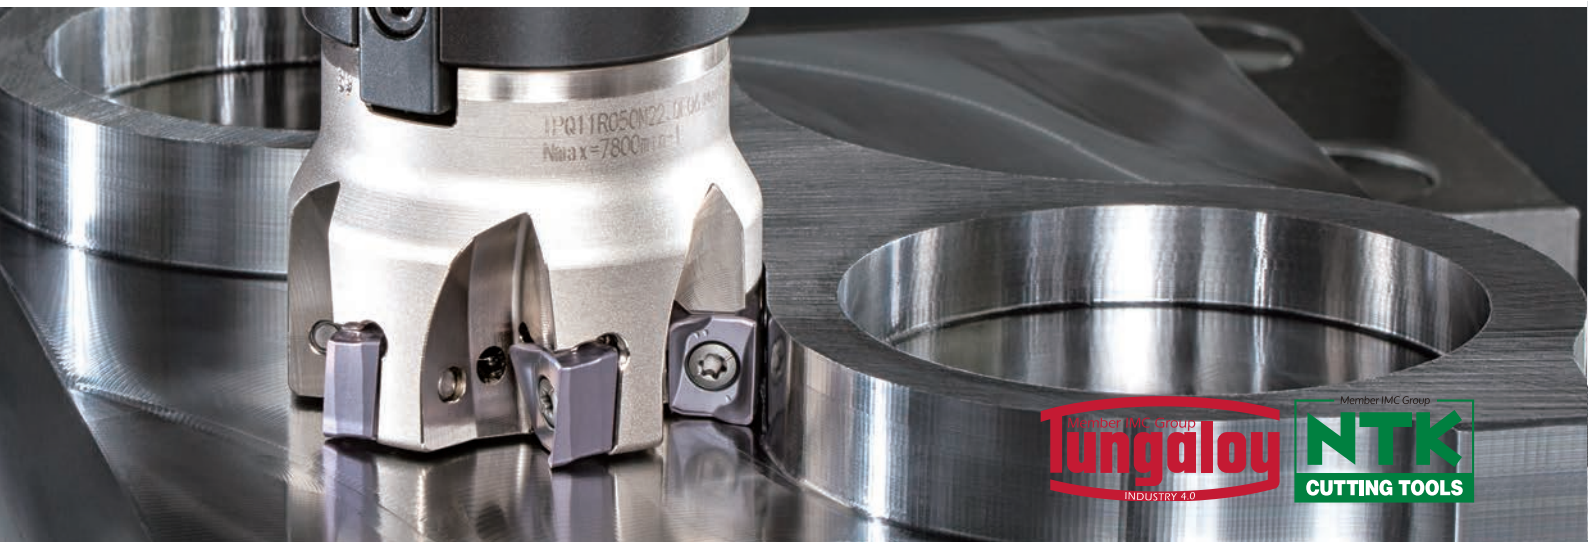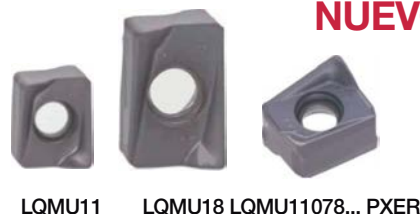

CORTADORES PARA PLANEADO, ALTA RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES

- Inserto económico, doble cara 10 filos de corte
- Ángulo de desprendimiento positivos sobre el filo de corte, bajo esfuerzo de corte
- Inserto neutral tolerancia "M" para maquinado en sentido de giro derecho o izquierdo
- Inserto Cermet disponible mejora considerablemente el acabado superficial

COMPRA 20 insertos

Y

OBTÉN 1 Zanco o Cortador al

**¡50%
descuento!**

Zancos Disponibles:

EEN09....
- ø1.250"-2" (ø32-80 mm)

Cortadores Disponibles:

TEN09...
-ø2"-10" ø50-315 mm

Rompevirutas Disponibles:

- MJ Aplicaciones generales
- ML Bajo esfuerzo de corte
- AJ Materiales no ferrosos
- W Wiper

Grados Disponibles:

- TH10 Para aluminio y materiales no ferrosos
- AH725 Aplicaciones generales
- AH120 Para fundición
- AH140 Para acero inoxidable
- AH3135 (PVD) Para acero
- T3130 (CVD) Para acero
- T3225 (CVD) Para acero y acero inoxidable
- T1115 (CVD) Para fundición

- T1215 (CVD) Para fundición (mayor resistencia al desgaste)
- NS740 (Cermet) Para acero
- AH8015 Para aleaciones termorresistentes y acero endurecido
- AH3225 Para aceros y acero inoxidable



CORTADORES DE PLANEADO CON SUJECCIÓN TIPO COLA DE MILANO VERSATILIDAD, DESEMPEÑO Y RIGIDEZ

- 3 Tipos de insertos -un solo pocket, triple ventaja en productividad, costo y acabado superficial
- Gran desempeño, especialmente en aleaciones resistentes a altas temperaturas, bajo esfuerzo de corte
- Insertos negativos con desprendimiento cóncavo, 8 y 16 filos de corte
- Insertos redondos negativos con desprendimiento cóncavo, 8 filos de corte
- Insertos disponibles clase "G" y clase "M"

COMPRA 20 insertos en las geometrías disponibles

OBTÉN 1 Cortador hasta 5" o 125 mm

**¡50%
descuento!**

Insertos Disponibles:

- Tipo SNGU/SNMU1307ANEN-MJ
- Tipo ONGU/ONMU0507ANEN-MJ
- Tipo RNGU/RNMU1307ZNER-MJ
- Tipo SNGU1307ANEN-MH

Rango de Herramientas:

- Cortadores: TASN... ø2"-6" (ø50-16 mm)

Insertos Disponibles:

- AH3135 Para acero y acero inoxidable
- Ah120 Para fundición
- T1215 (CVD) Para fundición
- T3225 (CVD) Para acero y acero inoxidable
- AH3225 (PVD) Para acero y acero inoxidable





DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Guadalajara

P.º de la Serenata 5025-Interior 40, Balcones de Santa María, 45606 San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Tels: 33370 09929, 33136 97967,
33108 23032 y 33333 08427
Fax: 33313 54667

Aguascalientes-Zacatecas Zona Bajío, Guanajuato

Tels: 33207 86887
y 33325 82208

 dihcsa.com.mx

 ¡Síguenos! @dihcsa

 33370 09929

 ventas@dihcsa.com.mx